



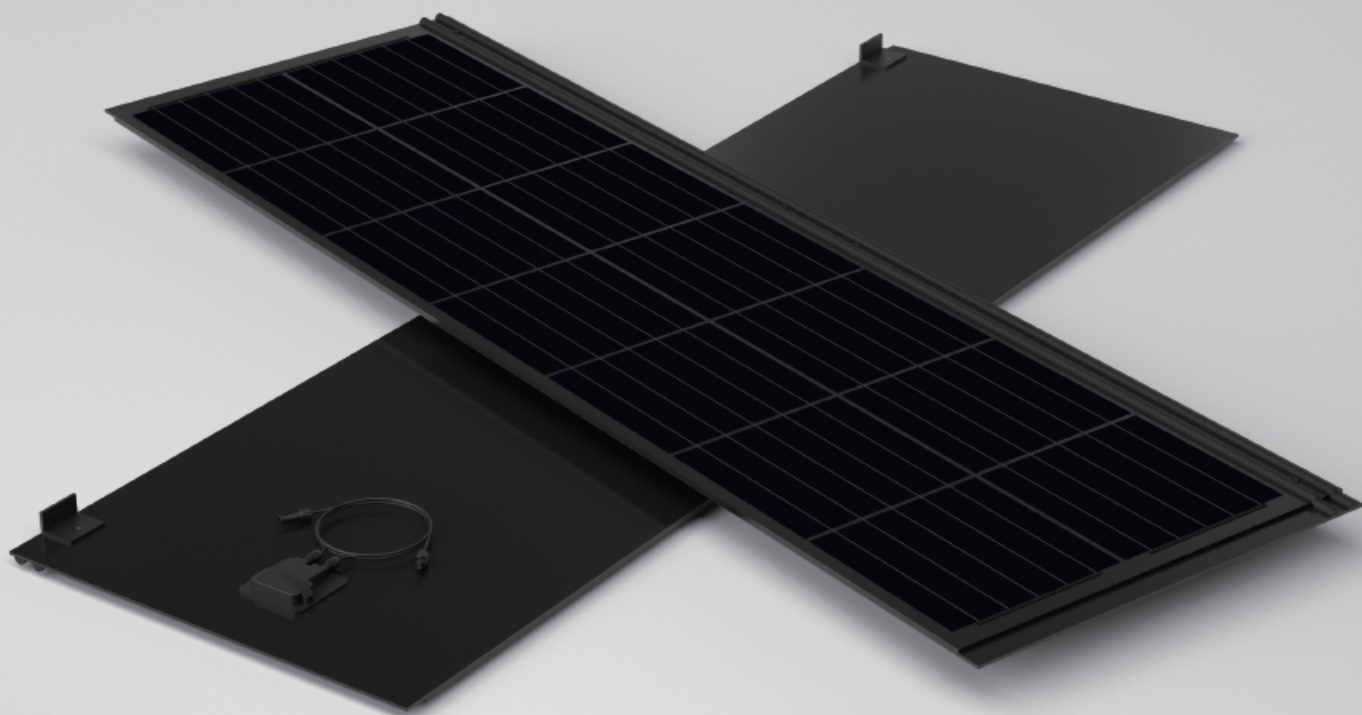

SKT70M10 70 Watt 云曦光伏瓦

158.75mm 14 片串全黑 70W
光伏瓦单晶光伏组件

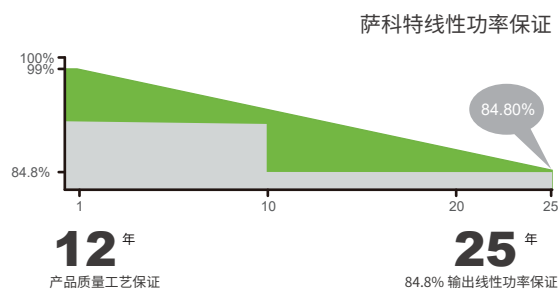

PERC电池片



抗35mm冰雹冲击
抗12级风揭



25年防水质保
及屋顶安全质保



夏季降低室温5-8°C




减少能耗10%



模块化设计
标准化装配式施工



 **SUNKET - BIPV**

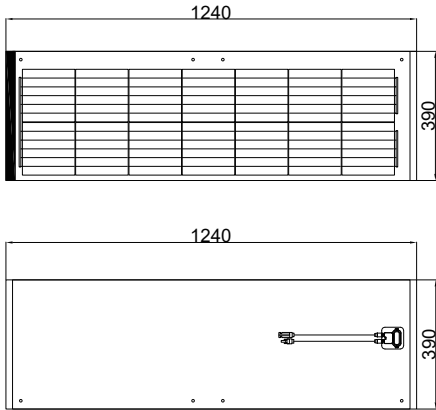

*单位均为毫米

*上图及产品示意图。

电气特性 (STC/NOCT)

组件型号	SKT70M10
测试条件	STC
最高功率- Pmax(W)	70
开路电压- Voc(V)	9.58
短路电流- Isc(A)	9.72
工作电压-Vmp(V)	7.83
工作电流- Imp(A)	8.94
组件效率-ηm(%)	14.47
功率公差(W)	(0, +4.99W)
最高系统电压(V)	1500Vdc (IEC / UL)
最大额定熔断电流(A)	10A

*标准测试条件下STC: 辐照度1000 W/m², 电池温度25°C, 光谱AM1.5

*测量公差: ±3% *功率分档最高至:+3%

结构特性

组件尺寸	1240x390x6.2mm
重量	6kg
电池片	单晶 158.75mm
玻璃	镀膜, 3.2+2mm防眩光玻璃, 低铁
边框	阳极氧化铝合金
接线盒	IP68
输出导线	4.0mm ² , 导线长度: 正负极各90cm, 可定制长度
连接器	MC4兼容
机械载荷	正面最大5400Pa, 背面最大2400Pa
防火等级	A
防风等级	15
抗冰雹等级	35mm

温度特性

最高功率温度系数	-0.3904%/°C
开路电压温度系数	-0.286%/°C
短路电流温度系数	+0.0268%/°C
工作温度范围	-40~+85°C
额定工作电池片温度	45±2°C

电流电压及功率电压曲线
(SKT70M10)

