





太阳能 水泵的优点

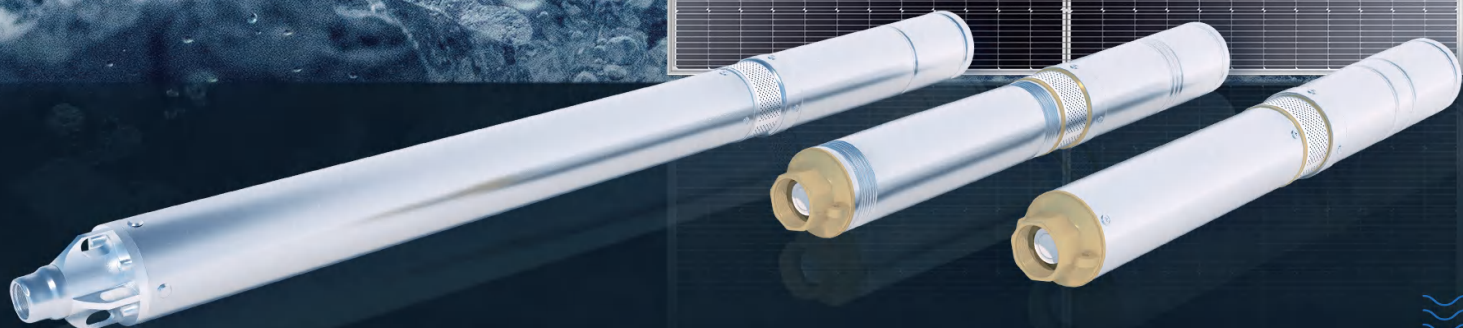

永磁同步电机带来高效率

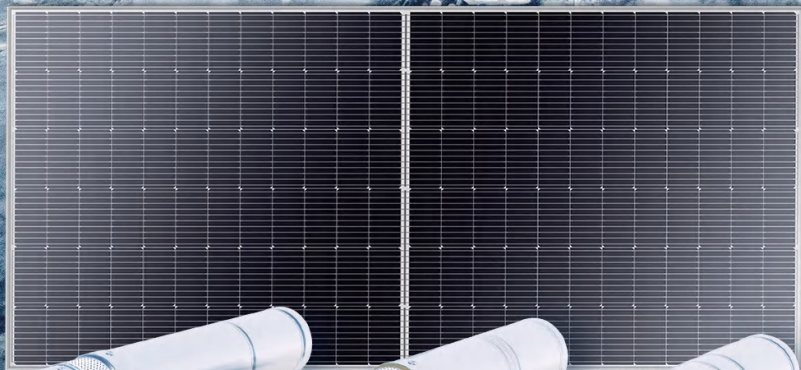

最大功率跟踪功能



比普通交流水泵寿命更长



过载保护、欠载保护



堵转保护、热保护




干转保护



水塔打满保护

流速曲线

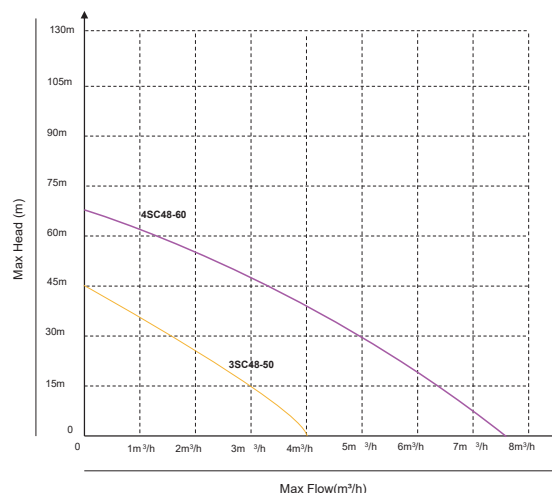

技术数据

模型	3SC48-50	4SC48-60
电压 (V)	48	48
最佳输入电压 (直流)	36-88V	36-92V
功率 (W)	500W	600W
额定/最大流量 (m ³ /h)	2/4	2/7.5
额定/最大扬程 (m)	35/45	40/70
出水口直径	1.25	1.25
开路电压 (VOC)	<100	<100
太阳能电池板建议 Voc 范围 (V)	36V	36V
太阳能电池板建议功率 (W)	250-270W	250-270W
太阳能电池板建议数量 (块)	2	2
重量	7kg	9kg
高度	660mm	760mm
直径	76mm	100mm

零件材质

泵头	铜
泵体	SS304
叶轮	POM
轴承	NSK brand
电缆	3m
冷却方式	油冷
发动机	永磁同步

项目案例

