

ULTRA

N TYPE

防火等级A



优异的弱光发电性能



加强机械载荷



双面转换效率高

100%检验
30年保证系统运行超级多主栅技术
半片N型电池片

SKT545~565M12-120D4

545~565 瓦特

210x182mm 16BB 120片串 全黑双玻双面
N型单晶半片光伏组件

萨科特N型线性功率保证

87.40%

30

30 年

87.4% 输出线性功率保证

20

10

1

15 年


产品质量工艺保证



SUNKET® - Solar


SKT545~565M12-120D4

210x182mm 16BB 120片串 全黑双玻双面
N型单晶薄片光伏组件

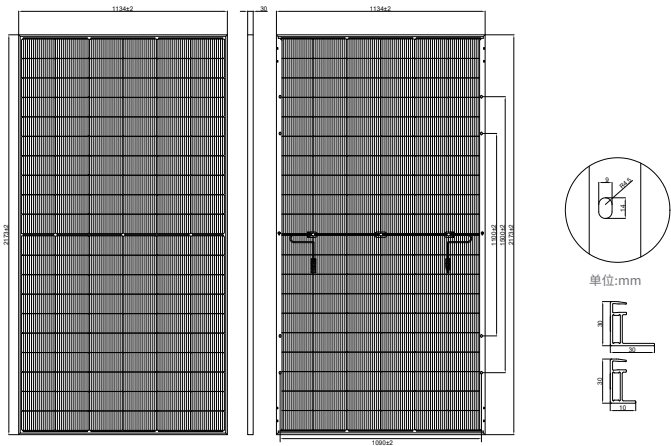

*单位均为毫米
*上图为产品示意图

电流电压及功率电压曲线 (SKT565M12-120D4)

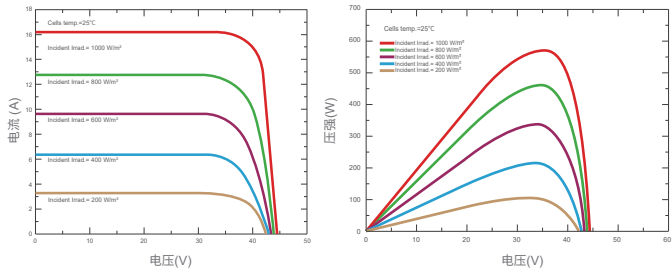

电气特性 (STC)

组件型号	SKT545M12-120D4		SKT550M12-120D4		SKT555M12-120D4		SKT560M12-120D4		SKT565M12-120D4	
测试条件	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
最高功率- Pmax(W)	545	411.6	550	415.4	555	419.2	560	422.9	565	426.7
开路电压- Voc(V)	43.91	41.69	44.09	41.86	44.27	42.04	44.45	42.21	44.64	42.38
短路电流- Isc(A)	15.82	12.78	15.88	12.83	15.94	12.89	16.02	12.95	16.09	13.01
工作电压- Vmp(V)	36.53	34.18	36.66	34.33	36.80	34.47	36.93	34.64	37.05	34.77
工作电流- Imp(A)	14.93	12.04	15.00	12.10	15.07	12.16	15.16	12.21	15.25	12.27
组件效率-ηm(%)	22.14	/	22.32	/	22.50	/	22.73	/	22.93	/
功率公差(W)	(0, +5W)									
最高系统电压(V)	1500Vdc (IEC / UL)									
最大额定熔断电流(A)	30A									

*标准测试条件下STC:辐照度1000W/m², 电池温度25°C, 大气质量AM1.5
*组件额定工作温度条件下NMOT :辐射度 800W/m²,环境温度 20°C, 风速1m/s
*测量公差: ±3% *功率分档最高至:±3%

结构特性

组件尺寸	2173x1134x30mm
重量	26.5kg
电池片	N型单晶182x105mm (2x60片)
玻璃	镀膜, 1.6+1.6mm钢化玻璃, 低铁
边框	阳极氧化铝合金
接线盒	IP68
输出导线	4.0mm ² , 导线长度: 正负极各50cm, 可定制长度
连接器	MC4兼容
机械载荷	正面最大5400Pa, 背面最大2400Pa

温度特性

最高功率温度系数	-0.290%/°C
开路电压温度系数	-0.250%/°C
短路电流温度系数	+0.045%/°C
工作温度范围	-40~+85°C
额定工作电池片温度	45±2°C

双面输出背面功率增益 *以SKT565M12-120D4为例

功率增益	5%	10%	20%
最高功率- Pmax(W)	593.0	622.0	678.0
开路电压- Voc(V)	44.64	44.64	44.64
短路电流- Isc(A)	16.90	17.70	19.31
工作电压- Vmp(V)	37.05	37.05	37.05
工作电流- Imp(A)	16.01	16.77	18.30

包装方式

托盘尺寸	2203x1140x1254mm		
运输方式	40'尺高柜集装箱	13.5米平板货车	17.5米平板货车
每托数量	37片	36片	36片
每柜托数	20托	20托	30托
每柜数量	740片	720片	1080片