

ULTRA

N TYPE

防火等级A



优异的弱光发电性能



加强机械载荷



抗 PID

100%检验
25年保证系统运行超级多主栅技术
半片N型电池片

SKT600~620M12-132D3

600~620 瓦特

210x182mm 16BB 132片串 全黑常规单玻
N型单晶半片光伏组件

萨科特N型线性功率保证

89.40%

25

25年

87.4% 输出线性功率保证

20

10

1





12年

产品质量工艺保证



SKT600~620M12-132D3

210x182mm 16BB 132片串 全黑常规单玻
N型单晶半片光伏组件

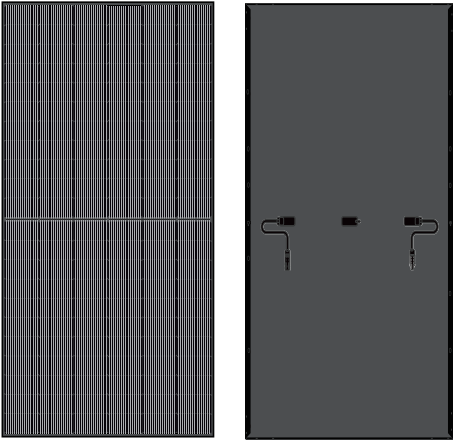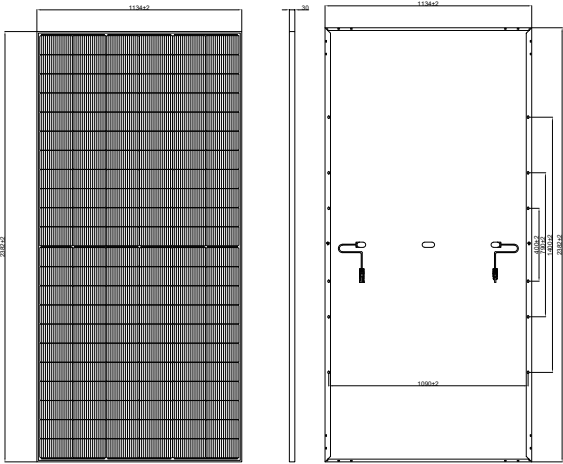

*单位均为毫米
*上图为产品示意图

电气特性（STC/NMOT）

组件型号	SKT600M12-132D3		SKT605M12-132D3		SKT610M12-132D3		SKT615M12-132D3		SKT620M12-132D3	
测试条件	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
最大功率- Pmax(W)	600	453.1	605	456.9	610	460.7	615	464.4	620	468.2
开路电压- Voc(V)	48.30	45.86	48.50	46.05	48.70	46.24	48.90	46.43	49.10	46.62
短路电流- Isc(A)	15.83	12.79	15.89	12.83	15.95	12.88	16.01	12.93	16.07	12.98
工作电压- Vmp(V)	40.18	37.60	40.33	37.76	40.48	37.92	40.62	38.10	40.76	38.25
工作电流- Imp(A)	14.93	12.05	15.00	12.10	15.07	12.15	15.14	12.19	15.21	12.24
组件效率-ηm(%)	22.20	/	22.40	/	22.60	/	22.80	/	23.00	/

功率公差(W) (0, +5W)

最高系统电压(V) 1500Vdc (IEC / UL)

最大额定熔断电流(A) 25A

*标准测试条件下STC:辐照度1000W/m², 电池温度25℃, 大气质量AM1.5
*组件额定工作温度条件下NMOT :辐照度 800W/m²,环境温度 20℃, 风速1m/s
*测量公差: ±3% *功率分档最高至: +3%

结构特性

组件尺寸	2382x1134x30mm
重量	28.5kg
电池片	N型单晶182x105mm (2x66片串)
玻璃	镀膜, 3.2mm钢化玻璃, 低铁
边框	阳极氧化铝合金
接线盒	IP68
输出导线	4.0mm², 导线长度: 正负极各30cm, 可定制长度
连接器	MC4兼容
机械载荷	正面最大5400Pa, 背面最大2400Pa


温度特性

最高功率温度系数	-0.290%/°C
开路电压温度系数	-0.250%/°C
短路电流温度系数	+0.045%/°C
工作温度范围	-40~+85°C
额定工作电池片温度	45±2°C

包装方式

托盘尺寸	1164x1140x2495mm		
运输方式	40'尺高柜集装箱	13.5米平板货车	17.5米平板货车
每托数量	37片	36片	36片
每柜托数	20托	19托	28托
每柜数量	740片	684片	1008片

电流电压及功率电压曲线
(SKT620M12-132D3)

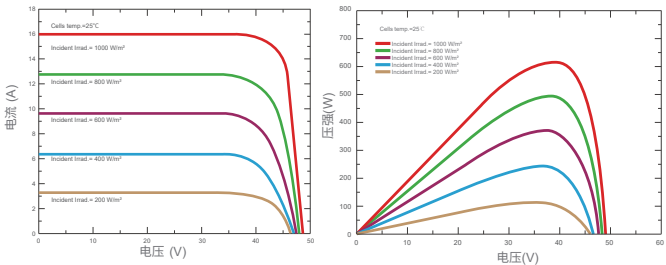

规格如有变更, 恕不另行通知!

sunket.cn

sales@sunket.cn

SKT-CN-2025V1.0 ©Copyright 2025 Sunket