

215kWh 电池

机架型工商业储能电池



成本经济

Rack机架式设计，空间占用小，利用率高



部署便捷

采用主流嵌入式标准尺寸，安装和维护便捷




无忧扩容


模块化设计，无需整体系统改造即可实现多系统扩展



智能运维

BMS云边协同技术实现远程实时系统监测，无人化实时监控

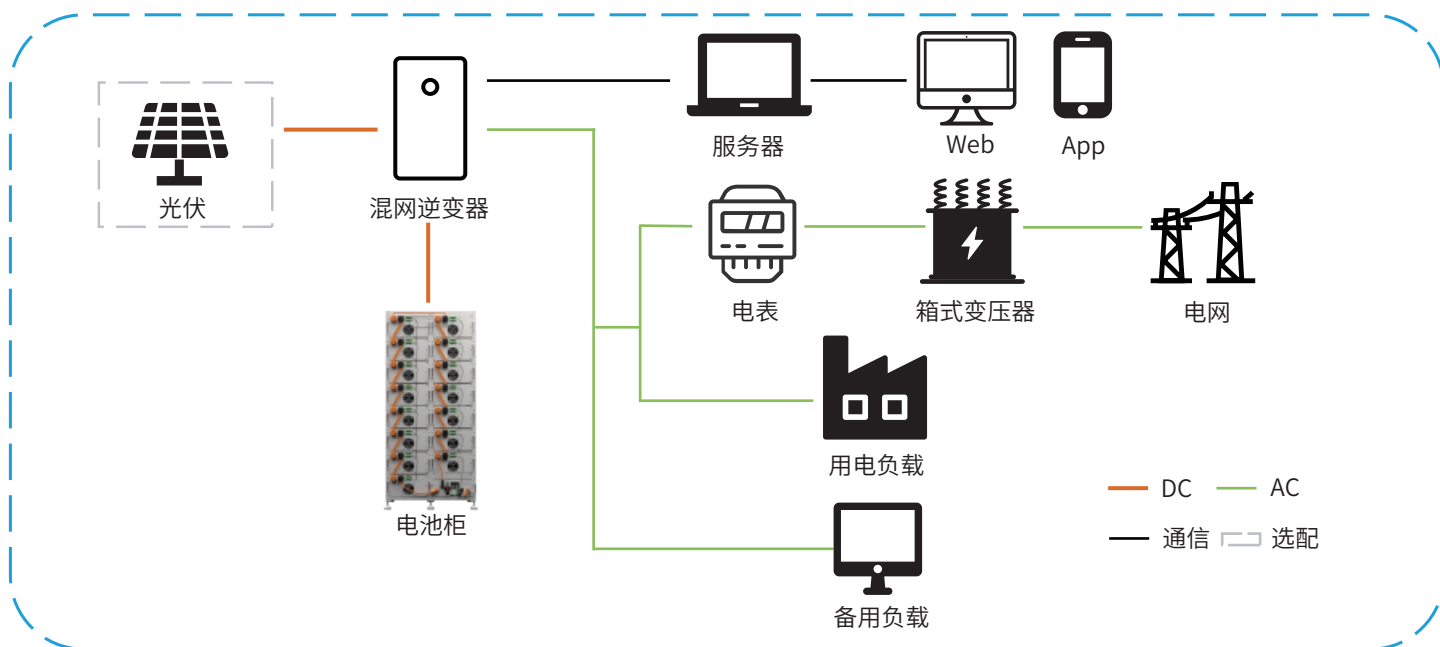

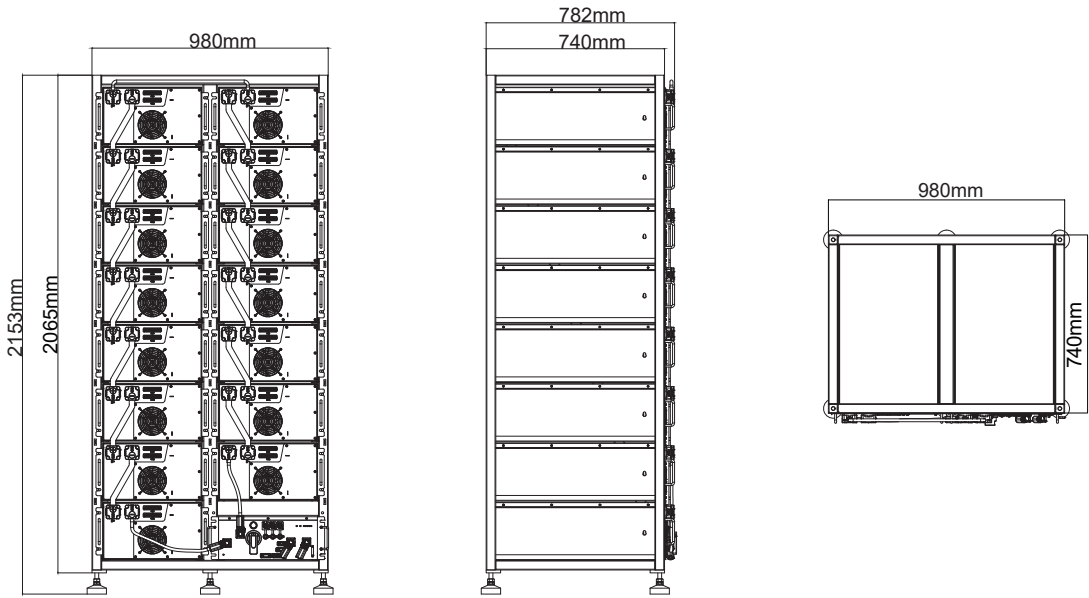

产品型号	SKTESS215
电池类型	磷酸铁锂
电芯容量	280Ah
电池包配置	1P16S*15
标称容量	215.04kWh
标称电压	768V
工作电压范围	672~ 852V
最大可持续充放电电流	140A
充放电倍率	0.5C
IP防护等级	IP20
防腐等级	C3 (C4 可选)
循环次数	循环寿命 ≥ 6000 / 5年 (@25°C ± 2°C , 0.5C / 0.5C, 70% EOL)
充电工作环境温度	0°C ~45°C
放电工作环境温度	-20°C~50°C
工作温度	-20°C~50°C
相对湿度	5~95 % (无冷凝)
通讯	CAN/RS485
冷却方式	风扇
尺寸	980 × 782 × 2153mm
重量	≤1800kg
最大并机量	5

* 以实际交付为准。