



兼容逆变器品牌

Deye GROWATT

solis SOLINTEG

FOX ESS



215kWh 电池

风冷型工商业储能系统解决方案

灵活性

高度集成
全部预组装
可扩展

可靠性


直流电路安全保护
多级电池保护
消防系统


高效率

智能冷却系统
<10ms瞬间并离网切换

智能

智能云平台管理，实时监管运行状态

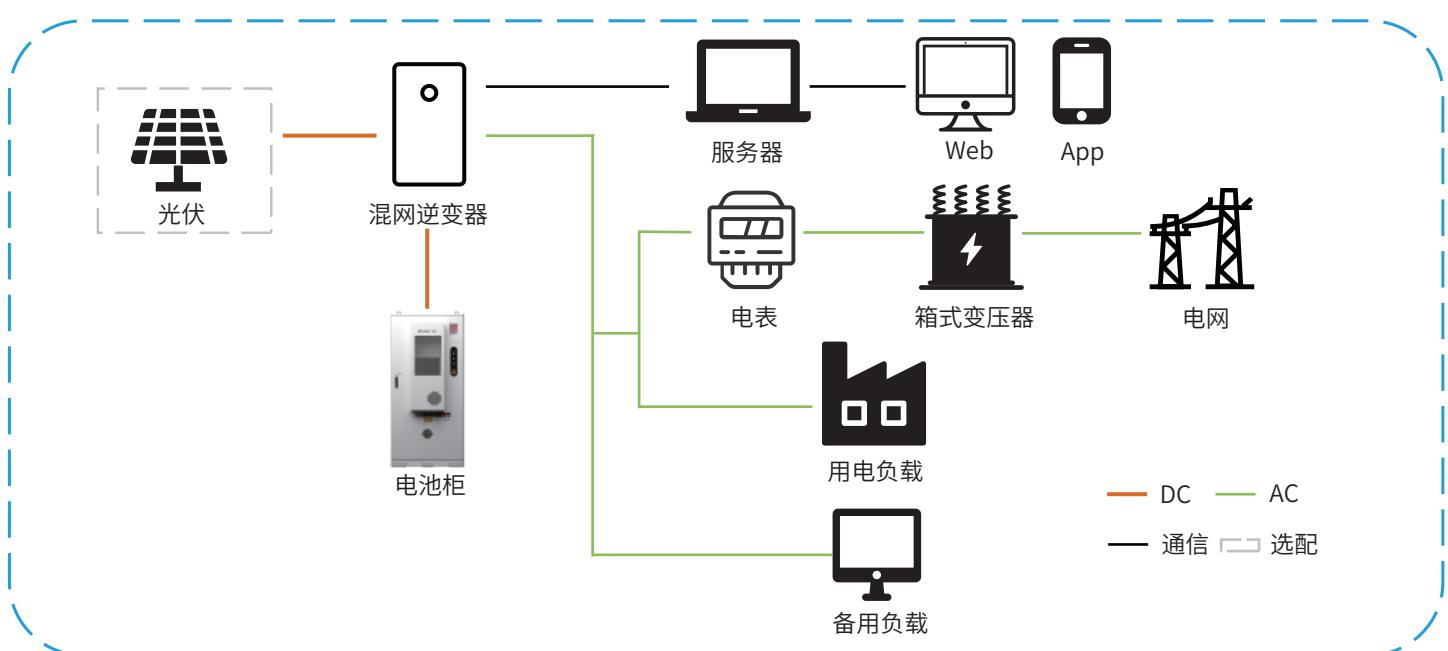

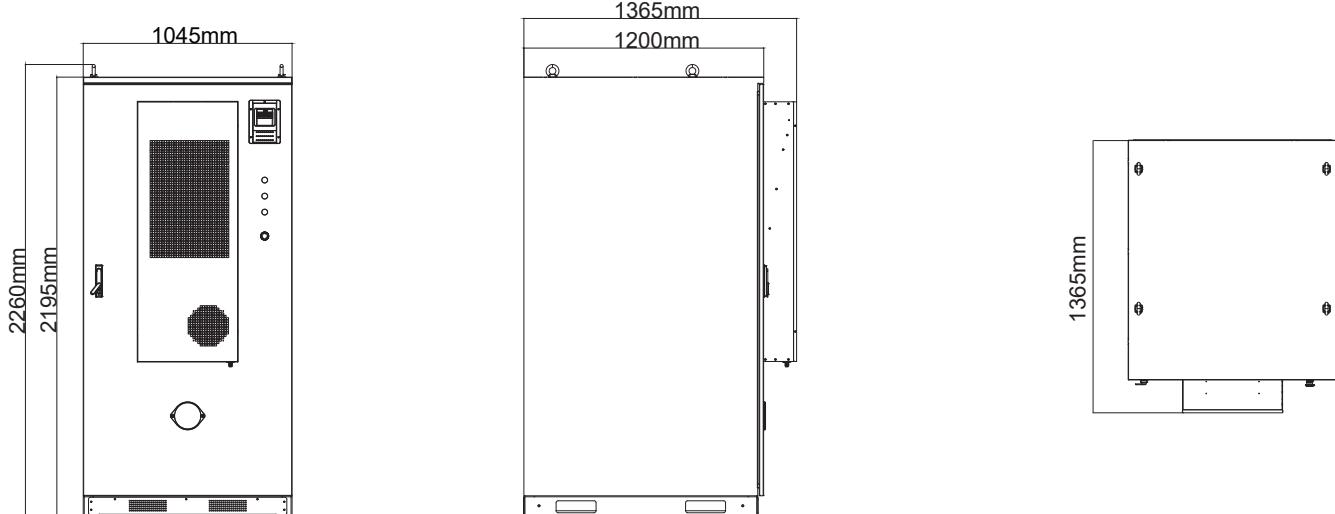

产品型号	SKTESS215
电池类型	磷酸铁锂
电芯容量	280Ah
电池包配置	1P16S*15
标称容量	215.04kWh
标称电压	768V
工作电压范围	672~852V
最大可持续充放电流	140A
充放电倍率	0.5C
IP防护等级	IP54
防腐等级	C3 (C4 可选)
循环次数	循环寿命 ≥ 6000 / 5年 (@25°C ± 2°C, 0.5C / 0.5C, 70% EOL)
充电工作环境温度	0°C ~45°C
放电工作环境温度	-20°C~50°C
工作温度	-20°C~50°C
相对湿度	5~95 % (无冷凝)
通讯	CAN / RS485
冷却方式	风冷
尺寸	1045 × 1365 × 2195mm
重量	≤2000kg
最大并机量	5

* 以实际交付为准。