

兼容逆变器品牌



261kWh 电池柜

液冷型工商业储能系统解决方案



高度集成 快速部署

一体化柜式集成设计，整装出厂，占地仅需1.3m²，安装运维简单高效。



精工电芯 宽温耐用

高寿命磷酸铁锂电芯，261kWh 大容量；专业恒温热管理，-20℃~55℃全天候稳定运行。




多重安防 全程护航


电芯级智能监测 + PACK IP67 高防护，搭配电气防护、气溶胶消防、防爆泄压，安全层层设防。



智能云控 出口合规

云端远程监控运维，省心降本；整机符合欧盟标准，适配海外项目落地。

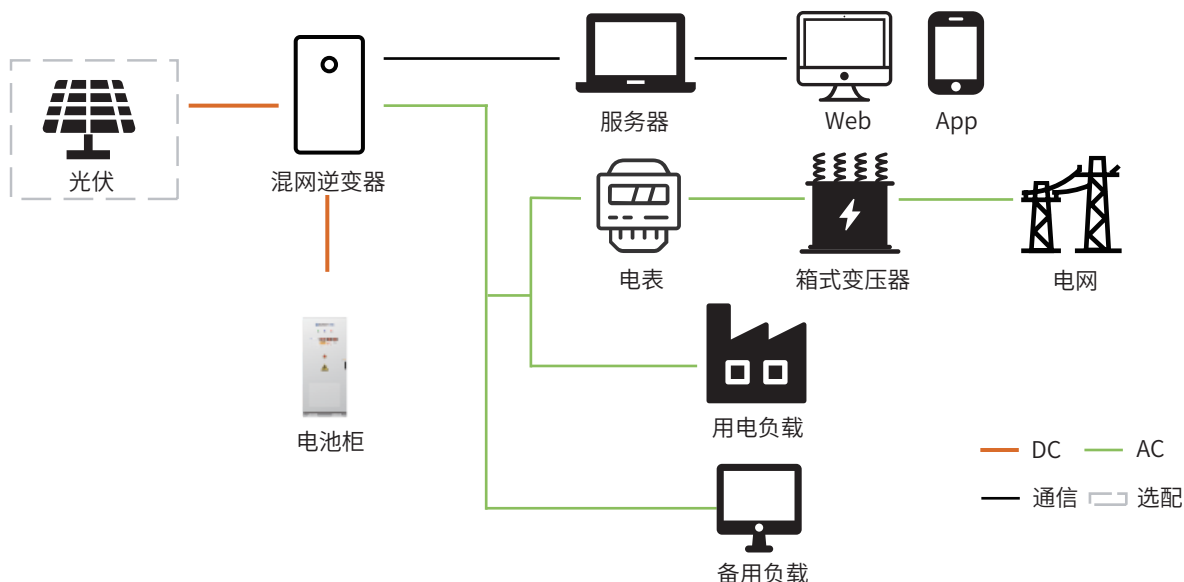

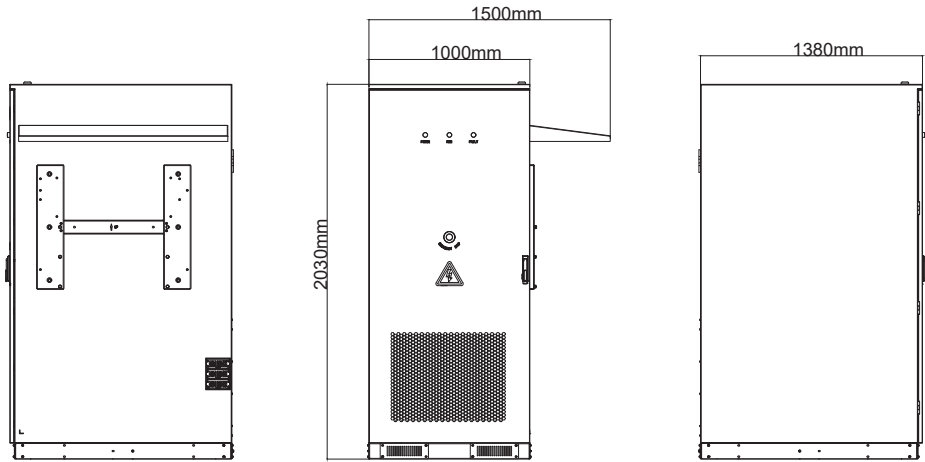


规格型号	SKTESS261
电池类型	磷酸铁锂
标称容量	314Ah
电池配置	1P260S
标称能量	261.248kWh
标称电压	832V
工作电压范围	728~ 936V
最大充电电流	157A
最大放电电流	157A
充放电倍率	0.5P
最大充放电效率	93%
IP防护等级	IP54
防腐等级	C3
循环次数	≥ 6000 （@25℃ ± 2℃, 0.5P / 0.5P, 70% EOL）
工作环境温度	-20~55℃(≥45℃降额)
噪音	<70db
相对湿度	0-95%(无凝露)
通讯	RS485/以太网
冷却方式	液冷
尺寸	1000 × 1380 × 2030mm
重量	2300kg
最大并机量	5
认证	IEC 62619; IEC 60730; IEC 63056; EN 62477; EN IEC 61000; UN38.3

包装配置

单个包装尺寸	1506×1100×2200mm	
集装箱	20' GP	40' HQ
每个集装箱的件数	6	10


20'GP



6

件数
集装箱

40'HQ



10

件数
集装箱